

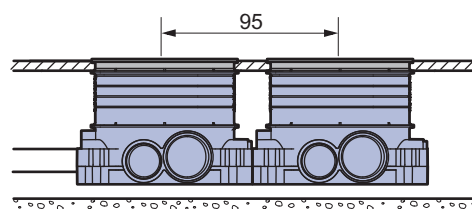
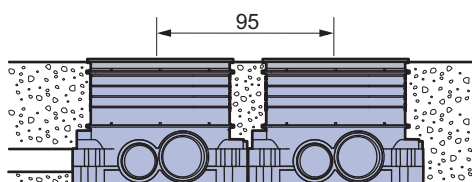

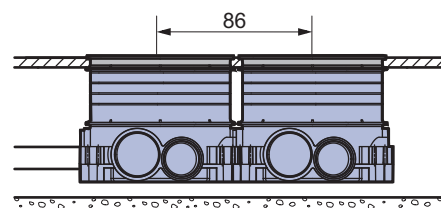
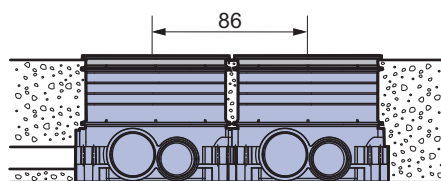




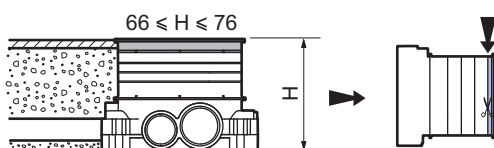
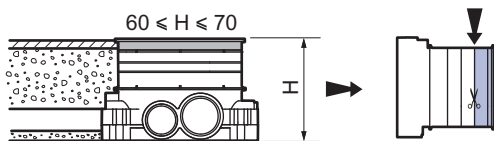
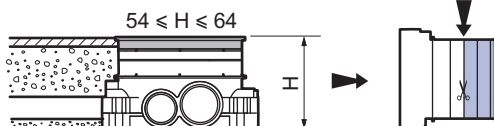



Plancher béton ou plancher technique

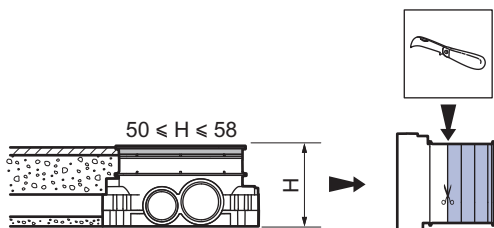

Plancher béton











Graisser la virole pour que le ciment n'adhère pas sur le filetage



Régler et serrer la virole avec le bouchon de protection

Plancher technique

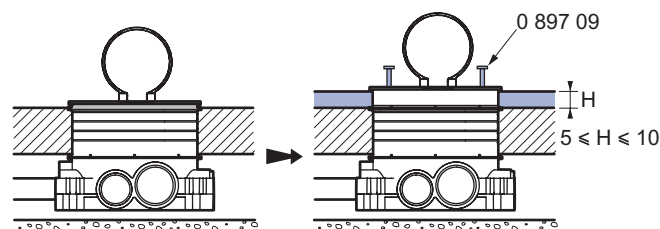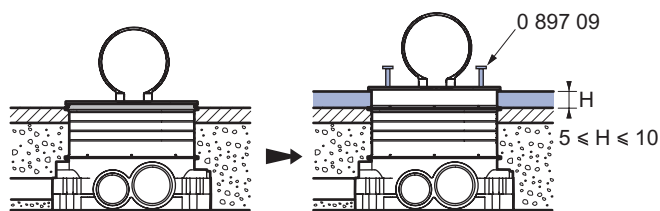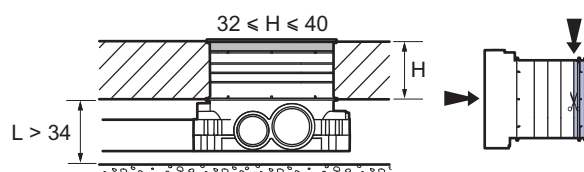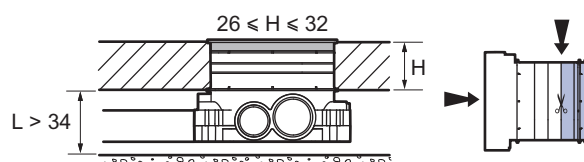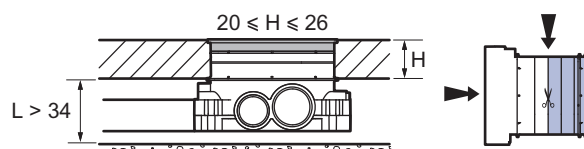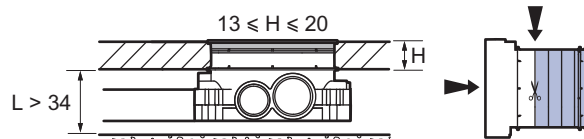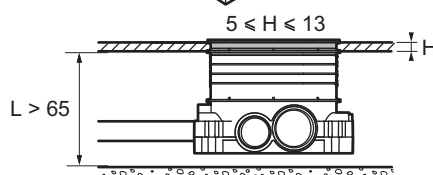

Après avoir fixé la boîte, il est possible de corriger les défauts de revêtement ou de rajouter un revêtement (hauteur maximum de 5 à 10 mm) en utilisant les vis longues réf. 0 897 09.

⚠️ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits ARNOULD doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par ARNOULD. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque ARNOULD.