


Practibox³

rozdzielnice węgkowe o 18 modułach w rzędzie



4017 59 4017 58 4017 57 4017 56

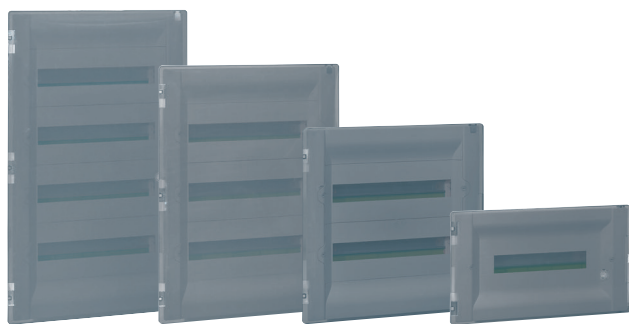

4017 69 4017 68 4017 67 4017 66



0019 66

Dane techniczne **str. 516**

Druga klasa ochronności.
 IP40 – IK07 z drzwiami.
 Materiał samogasnący: odporność na żar 850°C.
 Zgodne z normami IEC/EN 60670-24 i IEC/EN 62208: pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC/EN 61439-3.


Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice węgkowe					
		18 modułów na rząd. Montaż w ścianach pełnych lub pustych (z akcesorium nr ref. 4017 24). Dostarczane z: – demontowanym uchwytem wsporników TH 35, – odwracalnymi drzwiami (drzwi + osłona frontowa dla rozdzielnic 1-rzędowych), – demontowane osłony frontowe na każdy rząd rozdzielnic (rozdzielnice 2-, 3- i 4-rzędowe), – zaciski śrubowe IP2X, – zaślepki modułowe: 5 modułów z możliwością odcięcia 1 lub 1/2 modułu (rozdzielnice 2-, 3- i 4-modułowe). Odległość między wspornikami TH 35: 150 mm Kąt otwarcia drzwi: 180°.					
		Możliwość wyposażenia we wkładkę zamka z kluczykiem °850, nr ref. 0019 66.					
		Z drzwiami przezroczystymi					
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość podstawy (mm)	
1	4017 56	1	18	234	422	85	
1	4017 57	2	36	442	422	85	
1	4017 58	3	54	592	422	91	
1	4017 59	4	72	742	422	91	
		Z drzwiami białymi RAL 9003					
1	4017 66	1	18	234	422	85	
1	4017 67	2	36	442	422	85	
1	4017 68	3	54	592	422	91	
1	4017 69	4	72	742	422	91	

Pak.	Nr ref.	Wyposażenie dodatkowe	
		Wyposażenie do łączenia pionowego lub poziomego	
1	4017 23	Do łączenia 2 rozdzielnic w pionie lub poziomie.	
1	4017 24	Zestaw do montażu w ścianach pustych	
1	4017 22	Przegroda separacyjna	
		Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic Practibox ³ .	
1	4017 25	Osłona pełna	
		Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic. Umożliwia montaż urządzeń niemodułowych (np. przycisków sterowniczych i sygnalizacyjnych).	
1	4017 26	Płyta montażowa perforowana	
		Można jej używać zamiast wspornika TH 35 w celu montażu aparatów niemodułowych. Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic Practibox ³ . Wysokość: 150 mm.	
1	4017 27	Płaski wspornik 12x2 do listew przyłączeniowych IP2X	
		Dla rozdzielnic 2-, 3- lub 4-rzędowych. Umożliwia zainstalowanie dodatkowych listew przyłączeniowych IP2X.	
1	0019 66	Wkładka zamka z kluczem	
		Montaż w drzwiach białych lub przezroczystych. Dostarczana z kluczem n 850.	
20	0016 60	Komplet zaślepek modułowych	
		Kolor biały RAL 9003. Możliwość odcięcia 1 lub 1/2 modułu. 5 modułów.	

Practibox³

rozdzielnice wętkowe o 18 modułach w rędzie


Wymiary

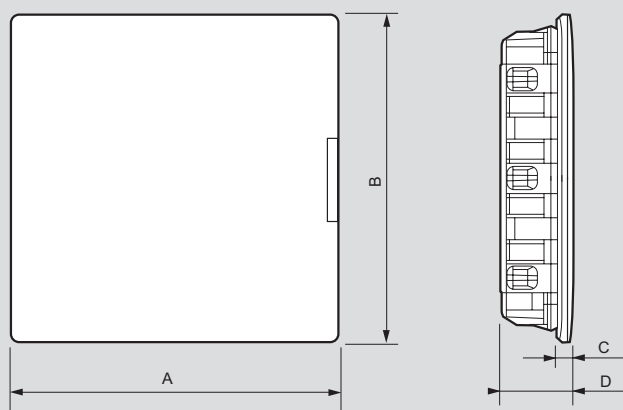

Nr ref.	Wymiary (mm)			
	A	B	C	D
4017 56/66	493	288	20	105
4017 57/67	493	496	20	105
4017 58/68	493	650	20	111
4017 59/69	493	800	20	111

Wymiary wętek do montażu w ścianach pustych lub pełnych

Do montażu w ścianach pustych użyj wyposażenia o nr ref. 4017 24

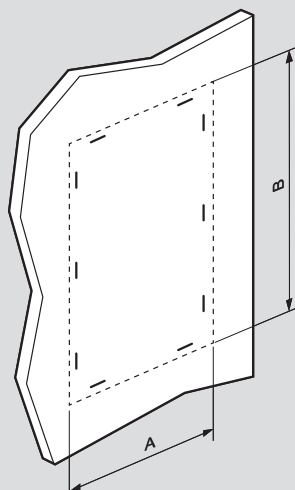

Nr ref.	Wymiary dla śc ian pustych (mm)		Wymiary dla śc ian pe ł nych (mm)	
	A	B	A	B
4017 56/66	437	249	> 437	> 249
4017 57/67	437	454	> 437	> 454
4017 58/68	437	607	> 437	> 607
4017 59/69	437	757	> 437	> 757

Ilość przyłączy na listwach N i PE (dostarczane z rozdzielnicą)

Nr ref.	Listwy przy ł ączeniowe N Przy ł ąc z a ś rubowe		Listwy przy ł ączeniowe PE Przy ł ąc z a ś rubowe	
	1.5 - 16 mm ²	6 - 25 mm ²	1.5 - 16 mm ²	6 - 25 mm ²
4017 56/66	12	1	12	1
4017 57/67	2 x 8	-	16	1
4017 58/68	3 x 8	-	21	1
4017 59/69	4 x 8	-	33	2

Ilość zaślepek modułowych dostarczanych z rozdzielnicą

Nr ref.	Ilo ś ć za ś lepek 5-modu ł owych
4017 56 ⁽¹⁾	1
4017 57	2
4017 58	2
4017 59	2
4017 66 ⁽¹⁾	1
4017 67	2
4017 68	2
4017 69	2

1: 4 moduły, łoczone na osłonie rozdzielnicą