


Celiane™

Łącznik dotykowy bez zacisku neutralnego o mocy 400 W.

Nr kat.: 0670 41.




1. ZASTOSOWANIE.

Do włączania lub wyłączania oświetlenia poprzez dotknięcie palcem


2. SERIA.

	Opis	Nr kat.	Waga (g)
	Łącznik dotykowy bez zacisku neutralnego 400W.	0670 41	57,6

3. WYMIARY.

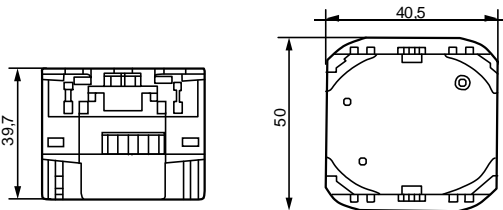

4. MONTAŻ

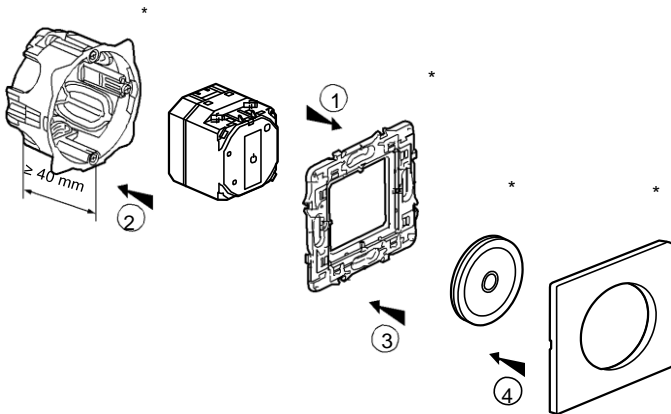

* Nie dostarczane razem z mechanizmem.

4. MONTAŻ (c.d.).

- 1 - Mechanizm zatrzasnąć w uchwycie od tyłu.
- 2 - Przykręcić mechanizm z uchwytem do puszki podtynkowej.
- 3 - Zatrzasnąć klawisz/plakietkę na mechanizmie.
- 4 - Ramkę zatrzasnąć na uchwycie.

Mogą być wyposażone we wszystkie elementy wykończeniowe Celiane. Możliwy montaż pionowy i poziomy.

5. ZASADA PODŁĄCZENIA.

Ilość zacisków: 3.


Typ zacisku: śrubowe.

Przyłączalność: 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm²


Narzędzie: Wkrętak płaski 3,5 mm lub Philips Nr 1 lub Posidriv Nr 1

Długość odizolowania przewodów: 8 mm.

5.1 Podłączenie punktu świetlnego.

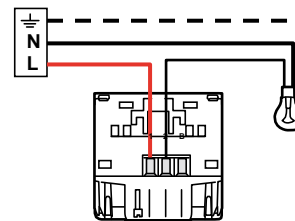

5.2 Połączenie kilku mechanicznych przycisków z łącznikiem dotykowym.

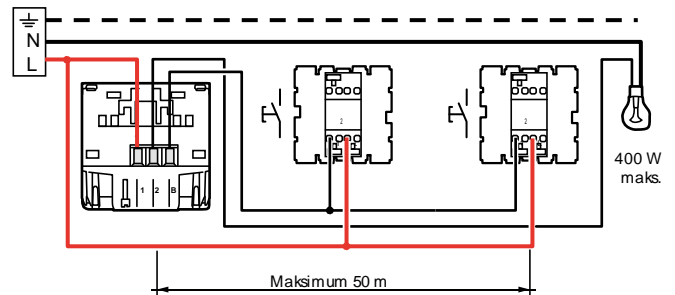

Łącznik dotykowy bez zacisku neutralnego o mocy 400 W.

6. DANE TECHNICZNE.

6.1 Dane mechaniczne.

Stopień ochrony przed uderzeniem: IK 04.

Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem ciał stałych i wody: IP 20 } bez plakietki
klawisza

6.2 Charakterystyka materiału.

Pokrywa: Poliwęglan.

Podstawa: Poliwęglan.





6.3 Parametry elektryczne.

Odporność na wysoką temperaturę i żar:

650°C / 30 s.

Napięcie: 100-240 V.

Częstotliwość: 50/60 Hz.

	1	2	3	4
				
240 V	Max. 400 W	400 W	400 VA	400 VA
	Min. 40 W	40 W	40 VA	40 VA
100 V	Max. 200 W	200 W	200 VA	200 VA
	Min. 40 W	40 W	40 VA	40 VA

1 - Lampy żarowe.

2 - Lampy halogenowe.

3 - Lampy halogenowe niskonapięciowe z transformatorem ferromagnetycznym.

4 - Lampy halogenowe niskonapięciowe z transformatorem elektronicznym.

6.4 Warunki środowiskowe.

Warunki przechowywania: od -10°C do +70°C.

Temperatura pracy: od -5°C do +50°C.

7. KONSERWACJA.

Nie wymagana.