

minipuszki pop-up

dane techniczne

■ Dane techniczne

Klasyfikacja minipuszek pop-up zgodnie z normami:
NFC 61-314 / EN 60670-1 / EN 60670-23

Uziemienie: $R < 0,05 \text{ Ohm}$
 Odporność mechaniczna: IK 07
 Stopień ochrony: IP 30 dla pokrywy otwartej
 IP 40 dla pokrywy zamkniętej
 Odporność na obciążenia działające na małej powierzchni:
 1500 N dla pokrywy otwartej
 3000 N dla pokrywy zamkniętej
 Napięcie znamionowe: 500 V – $R > 5 \text{ MOhm}$
 Wytrzymałość elektryczna: 2000 V
 Instalacja w podłodze: do instalowania w podłogach nienarażanych na wilgoć

Materiał

Nie zawierają halogenów, odporne na działanie i rozprzestrzenianie ognia
 Odporne na korozję i zmiany temperatury


| Wykończenia | Materiał |
|-----------------|------------------------------|
| Mosiądz | Mosiądz |
| Aluminium | Aluminium |
| Stal nierdzewna | Powłoka niklowa |
| Czarne | Aluminium malowane na czarno |
| Białe | Aluminium malowane na biało |

Kompatybilność wysoko i niskoprądowa

| Typ podłoża | Wysokie prądy | Niskie prądy |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| Beton | kompatybilne | niekompatybilne |
| Podłoga techniczna | kompatybilne | Kompatybilne dla kat. 6 |
| Meble | kompatybilne | Kompatybilne dla kat. 6 |

■ Instalacja


Błat lub podłoga techniczna

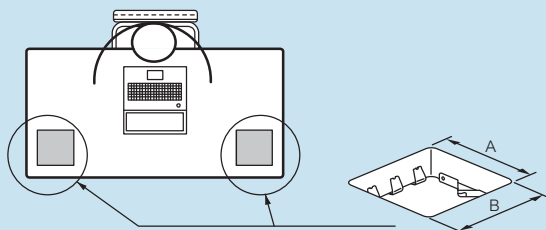

| Liczba modułów | A ⁽¹⁾ (mm) | B ⁽¹⁾ (mm) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 moduły | 108 | 108 |
| 4 moduły | 108 | 131 |
| 6 modułów | 108 | 218 |
| 8 modułów | 108 | 263 |

1: +/- 1 mm


Podłogi techniczne (miejsca mocowania)



| Liczba modułów | A (mm) |
|----------------|--------|
| 3 moduły | 84 |
| 4 moduły | 106,5 |
| 6 modułów | 194 |
| 8 modułów | 239 |


■ Wymiary

Pokrywa

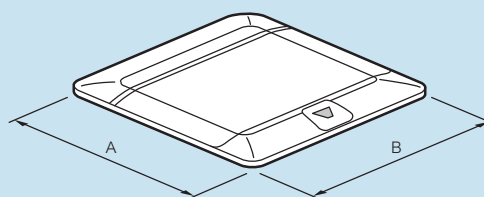


| Liczba modułów | A (mm) | B (mm) |
|----------------|--------|--------|
| 3 moduły | 120 | 120 |
| 4 moduły | 120 | 142,5 |
| 6 modułów | 120 | 230 |
| 8 modułów | 120 | 275 |

Minipuszka pop-up niewyposażona

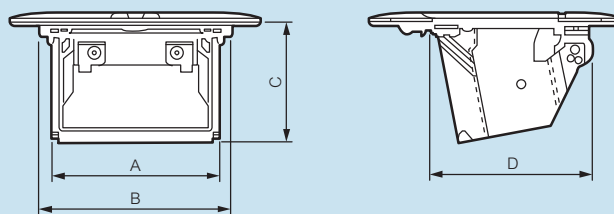

| Liczba modułów | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 3 moduły | 79,8 | 92 | 57 | 77,5 |
| 4 moduły | 102,3 | 114,5 | 57 | 77,5 |
| 6 modułów | 189,8 | 202 | 57 | 77,5 |
| 8 modułów | 231,6 | 247 | 57 | 77,5 |

Minipuszka pop-up z zestawem do instalacji w blatach i podłogach technicznych

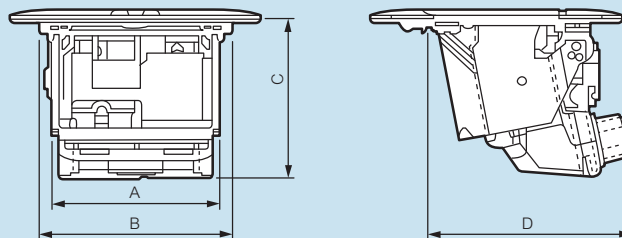

| Liczba modułów | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 3 moduły | 79,8 | 92 | 74,8 | 96,1 |
| 4 moduły | 102,3 | 114,5 | 74,8 | 96,1 |
| 6 modułów | 189,8 | 202 | 74,8 | 96,1 |
| 8 modułów | 231,6 | 247 | 74,8 | 96,1 |