


Celiane™ Lampa awaryjna z akumulatorem


Nr kat: 0676 53




1. ZASTOSOWANIE

Lampa awaryjna z niebieską diodą LED świecąca w trybie czuwania. Załącza się automatycznie w przypadku zaniku zasilania. Może świecić bez zasilania przez maksymalnie 1 godzinę.

2. SERIA

	Opis	Nr. kat..	Waga (g)
	Lampa awaryjna z akumulatorem	0676 53	121

3. MONTAŻ

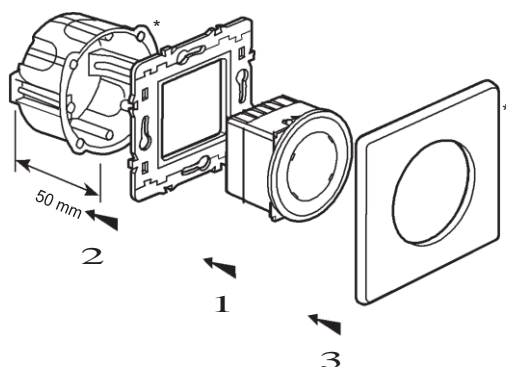


* nie dostarczane razem z mechanizmem

- 1- Mechanizm zatrzasnąć w uchwycie od przodu.
- 2- Przykręcić zespół mechanizm / uchwyt do puszkii instalacyjnej.
- 3- Ramkę zatrzasnąć na uchwycie.

Może być wyposażony we wszystkie elementy wykończeniowe Celiane.

Możliwy montaż poziomy i pionowy.

4. WYMIARY

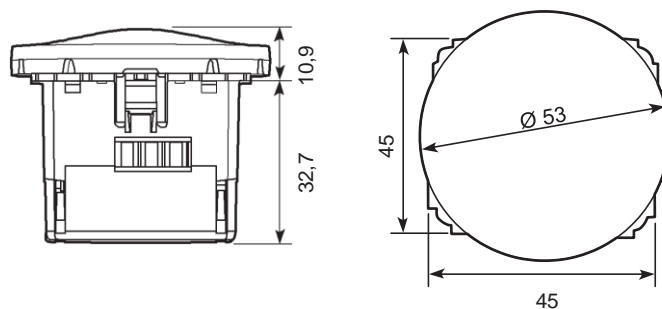

5. ZASADA PODŁĄCZENIA

Liczba zacisków: 4
Przyłączalność: 2 x 1,5 mm² lub 2 x 2,5 mm²
Typ zacisków: gwintowe
Wkrętak: Płaski 3,5 mm lub philips n°1 lub posidrive n°1

Odcinek odizolowany: 11 mm maks.

6. DANE TECHNICZNE

6.1 Dane mechaniczne

Stopień ochrony przed uderzeniem: IK 04

Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem ciał stałych lub wody: IP 20

6.2 Charakterystyka materiału

Podstawa: poliwęglan

Oslona: poliwęglan

6.3 Parametry elektryczne

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50 - 60 Hz

Moc: 1, 5 lumen – Czas pracy autonomicznej: 1 godzina

Odporność na wysoką temperaturę i żar:
650°C / 30s

6.4 Warunki środowiskowe

Warunki przechowywania: od 0 do 50°C

Temperatura pracy: od -5°C do +35°C

7. KONSERWACJA

Konieczny odpowiedni recykling baterii (czas życia 4 lata).